AUFBAUANLEITUNG

Zufahrtstor mit 3 Etagen

1

Platzieren Sie die Betonblöcke mittels Gabelstapler entsprechend der vorgesehenen Anordnung über- und nebeneinander (3 x 3 Betonblöcke pro Seite).

2

Platzieren Sie den gelieferten Stahlrahmen mittig zwischen die beiden Betontürme. Achten Sie darauf, dass sich das Zufahrtstor im fertig montierten Zustand lediglich auf der Seite Lasthaken öffnen lässt.

Lasthaken-abgewandte Seite

3

Koppeln Sie den Verbindungsring über eine Bolzen-gesicherte Schelle mit dem zentralen (mittiger Block der 2. Etage) Betonblock.

4

Verbinden Sie die übrigen beiden Betonblöcke der 2. Etage über die gelieferten Schellen-Ketten-Stücke sowie das untere aus dem Stahlrahmen ragende Schellen-Ketten-Stück durch Einschlagen der Bolzen mit dem Verbindungsring.

5

Wiederholen Sie Schritt 3 und 4 für die oberste Betonblock-Etage so dass der Verbindungsring mit dem oberen aus dem Stahlrahmen ragenden Schellen-Ketten-Stück verbunden ist.

Lasthaken-zugewandte Seite

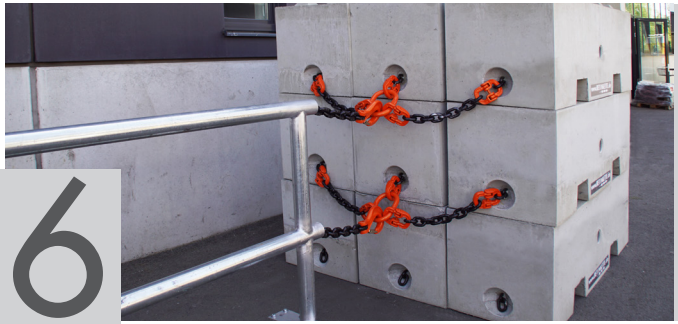

6

Verfahren Sie mit der Lasthaken-zugewandten Seite analog zum obigen Beschrieb. Hängen Sie dabei die Lasthaken in die dafür vorgesehenen Verbindungsringe ein.

7

Zum Öffnen und Schließen des Zufahrtstors müssen lediglich die beiden Lasthaken aus den Verbindungsringen „aus- bzw. eingehängt“ werden.